


## PSAIL T323A 亚甲基双（二丁基二硫代氨基甲酸酯）

PSAIL T323A 是一种无灰型多效添加剂，除了抗氧性能突出外，还具有很好的极压抗磨性能。另外，其与酚类或位阻胺类抗氧剂、ZDDP 或 ZDTC 抗氧抗腐剂等具有很好的配伍增效性。产品结构式如下：

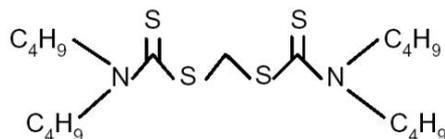

### [应用范围及推荐加入量]

- 适用于各种压缩机油、齿轮油、润滑脂、液压油、合成油、涡轮机油
- 用作抗氧剂推荐用量 0.1~1.0%；用作极压剂推荐用量 2.0~4.0%

### [性能特点]

- 颜色浅、
- 热稳定性好、高温极压性能突出
- 抗氧性能突出，尤其与酚类或二苯胺类抗氧剂复配可明显增效
- 与 ZDDP、ZDTC 等抗氧抗腐、极压抗磨剂复配可明显增效

### [使用方法]

- 可直接添加到客户的配方中，添加前需测试配伍性

### [质量指标]

检验项目	典型值
外观	黄色粘稠液体
密度（20°C, g/cm <sup>3</sup> ）	1.06
运动粘度（100°C, mm <sup>2</sup> /s）	15.1
闪点（开口, °C）	171
硫含量（%）	29.9
氮含量（%）	6.22
水分（%）	0.08

**[包装]** 净重 40kg/200kg 钢桶包装

**[相关产品]** VANLUBE 7723 OCTOPOL MB RC 6340